



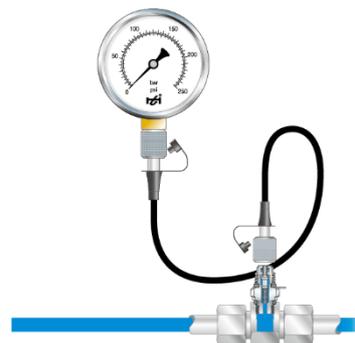

型式：3101-16-XX.50

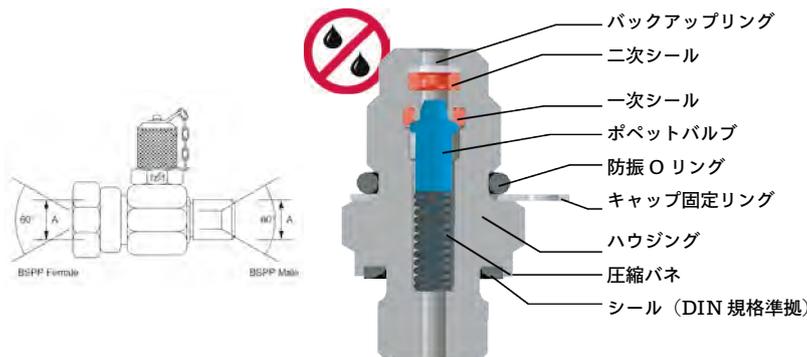

特長：

- Hydrotechnik 社のリークフリー-MINIMESS®を使用して最大 630bar までの圧力下で測定
- システム全体の圧力下で接続・切断、一切漏れの無いことを保証
- インラインテストポイント用 T 型アダプターにより、多様なシステムとの接続が可能
- 最も人気のある、お求めやすい価格のキットです
- オプションにて、キャリングケースにロゴマークと連絡先を記載可能（最小注文数 5 式）

キット内容：

- 63mm グリセリン充填圧力計（最大 700bar まで選択可能）× 2 ケ
- MINIMESS®1620 オス/スィベルメス用インラインテストポイントアダプター（G1/4 ㍉、3/8 ㍉、1/2 ㍉）× 3 ケ
- MINIMESS®1620 用テストポイント（1/4 ㍉ BSP）× 1 ケ
MINIMESS®1620 用ゲージアダプター（G1/4 ㍉ BSP）× 1 ケ
- 定格圧力 630bar MINIMESS®用圧力テストホース（1.5m 長）× 1 本
- 増設用 BSP 3/8 ㍉、1/2 ㍉オスネジ アダプター+シール

注文コード：

3101-16- X X .50

下記より必要な測定範囲の圧力計を選択し、上記コードの X を圧力計の番号に置き換えてください

0 = 0 ~ 7 bar	5 = 0 ~ 100 bar
1 = 0 ~ 14 bar	6 = 0 ~ 170 bar
2 = 0 ~ 28 bar	7 = 0 ~ 280 bar
3 = 0 ~ 40 bar	8 = 0 ~ 400 bar
4 = 0 ~ 70 bar	9 = 0 ~ 700 bar

圧力計は bar または psi の単位の日盛りが付き、精度は±1.6%です。ご要望により、専用の圧力計も別途ご用意できます。

お問い合わせ先：株式会社チヒロ <https://www.hydrotechnik-gauge.jp>